


Assembly Instructions

Item No. 1900 / 1904 / 1905

▼ start here

Drawing 1 - Fixture Mounting

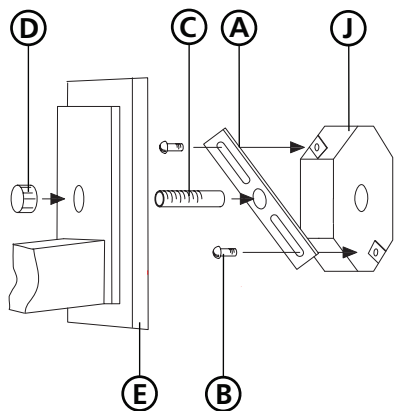

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

***The construction of this fixture will be accomplished by first lamping the fixture, installing the mounting hardware, making all necessary electrical connections, and then mounting the fixture to the wall


1. To lamp the fixture, remove top strap (2), located at the top of the main body assembly (1) by removing the two ball knob screws (3) from each end of the strap (2) - see Drawing 2.
2. Fixture can now be lamped accordingly.
3. Replace trap (20 and secure with ball knob screws (3) removed earlier.
4. Thread roof of fixture (4) onto threaded tube (5).

1. Prepare mounting strap (A) by threading, threaded tube (C) into the threaded center hole of the mounting strap (A), approximately 1/4" - see Drawing 1.
- 2 Attach mounting strap (A) to junction box (J) using two screws (C) (NOT PROVIDED).

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet (IS 18) and follow all instructions to make all necessary wiring connections. Then refer back to this sheet to continue installation of this fixture.

1. To mount fixture, slip center hole of backplate (E) over nipple (C) and hold fixture in position - see Drawing 1.
2. Thread decorative knob (D) onto end of nipple (C) and tighten to secure fixture.

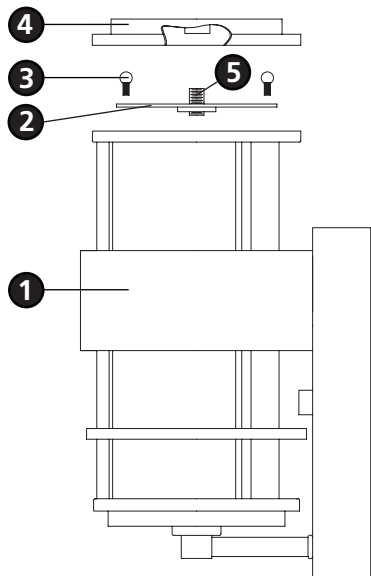

Instrucciones de montaje

Item No. 1900 / 1904 / 1905

▼ empezar aquí

1. Trouvez un espace libre dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez l'appareil de la boîte.
3. Examinez attentivement les instructions avant le montage.

*** La construcción de este accesorio se llevará a cabo por primera lamping la fijación, la instalación de las piezas de montaje, por lo que todas las conexiones eléctricas necesarias, y después de montar el aparato a la pared

1. Para la lámpara La lámpara, quite la parte superior de la correa (2), que se encuentra en la parte superior de la conjunto del cuerpo principal (1) quitando los dos tornillos de cabeza de bola (3) de cada extremo de la correa (2) - ver Dibujo 2.
2. Fixture ahora puede lamped consecuencia.
3. Vuelva a colocar la trampa (20 y asegurar con tornillos de cabeza de bola (3) eliminado anterior.
4. techo de rosca del accesorio (4) sobre el tubo roscado (5).

1. Preparar correa de montaje (A) por roscado, el tubo roscado (C) en el orificio central roscado de la brida de montaje (A), aproximadamente 1/4 " (6.35mm). - Vea el dibujo 1.
- 2 Coloque la correa de montaje (A) a la caja de conexiones (J) con dos tornillos (C) (No incluido).

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y CONEXIÓN A TIERRA (IS18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAGUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI ES NUEVO CABLEADO REQUERIDA, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

Haga las conexiones eléctricas del cable de alimentación al accesorio cables conductores. remitir la hoja de instrucciones (IS 18) y siga todas las instrucciones para hacer todas las conexiones de cableado necesarias. A continuación, consulte de nuevo a esta hoja para continuar la instalación de este accesorio.

1. Para montar accesorio, Slip orificio central de la placa trasera (E) sobre la boquilla (C) y mantenga fijo en la posición - ver Dibujo 1.
2. Tema perilla decorativo (D) en el extremo del pezón (C) y apriete a fijación segura.

Les Instructions D'assemblage

Item No. 1900 / 1904 / 1905

▼ commencez ici

1. Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
2. Desembale accesorio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las Instrucciones antes del montaje.

*** La construction de cet appareil sera réalisé par la première lamping l'appareil, l'installation du matériel de montage, tous les branchements électriques nécessaires, puis le montage de la fixation au mur

1. Pour lampe luminaire, retirer la sangle supérieure (2), situé au sommet de la assemblage de corps principal (1) en retirant les deux vis de bouton de balle (3) de chaque extrémité de la sangle (2) - voir dessin 2.
2. Fixture peut maintenant être lamped en conséquence.
3. Remplacez piège (20 et fixer avec des vis de bouton de balle (3) supprimé précédemment.
4. toit de filetage de fixation (4) sur le tube fileté (5).

1. Préparer sangle de montage (A) par un filetage, d'un tube fileté (C) dans le trou central fileté de l'étrier de montage (A), environ 1/4 " (6.35mm). - Voir le schéma 1.
- 2 Fixez la barre de montage (A) à la boîte de jonction (J) à l'aide de deux vis (C) (Non fourni).

SÉCURITÉ AVERTISSEMENT: Lire câblage et instructions de terre (de IS18) et des instructions SUPPLÉMENTAIRES. Couper l'alimentation électrique pendant l'installation. Si de nouvelles câblage est Nécessaire, consultez un électricien qualifié ou les autorités locales pour exigences du code.

Effectuer les connexions électriques du câble d'alimentation sur le montage des fils conducteurs. référer à la feuille d'instructions (IS 18) et suivre les instructions pour faire tous les raccordements nécessaires. Puis revenez consulter cette feuille pour continuer l'installation de cet appareil.

1. Pour fixation de montage, glisser le trou central de la plaque arrière (E) sur le mamelon (C) et tenir l'appareil en position - voir le schéma 1.
2. Discussion de bouton décoratif (D) sur l'extrémité de raccord (C) et serrez à point fixe.